


Каталог / Фибра проволочная анкерная Hendix Prime 60/32

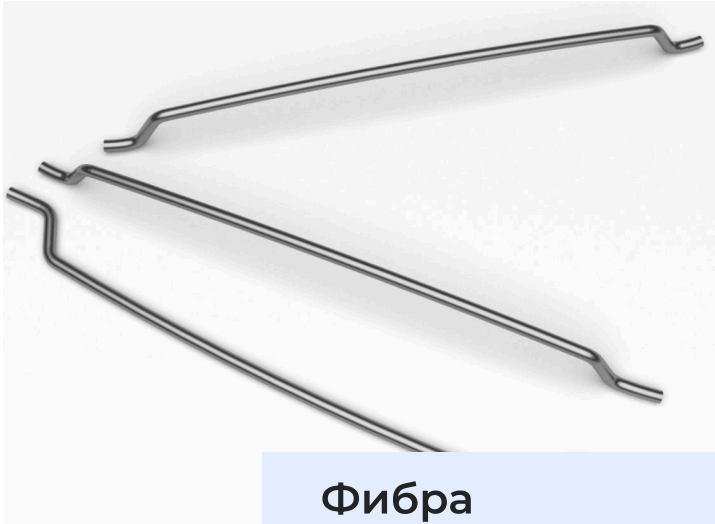

**Фибра
проволочная
анкерная Hendix
Prime 60/32**

В НАЛИЧИИ

Фибра проволочная анкерная Hendix Prime 60/32:

Дозировка фибры проволочной анкерной Hendix 60/32: Расход стальной анкерной фибры Hendix 60/32 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1200кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал низкоуглеродистая проволока

Спецпокрытие без покрытия

Геометрия анкерная

Длина волокна L = 32 мм. ± 1,5 мм.

Диаметр волокна D = 0,6 мм. ± 0,04 мм.

Длина анкера 2,0-1,0 мм. / +1,5 мм.

Высота изгиба анкера 1,7+0,3 / -0,0 мм.

Модуль упругости 200000 МПа

Угол изгиба 40°± 5°

Габариты паллет 1,2м*0,8м*1м

Дозировка от 25 кг/м³

Упаковка коробка 25кг, паллет 1200кг

Временное сопротивление разрыву от 1450 МПа