


Каталог / Фибра аморфная 35 мм

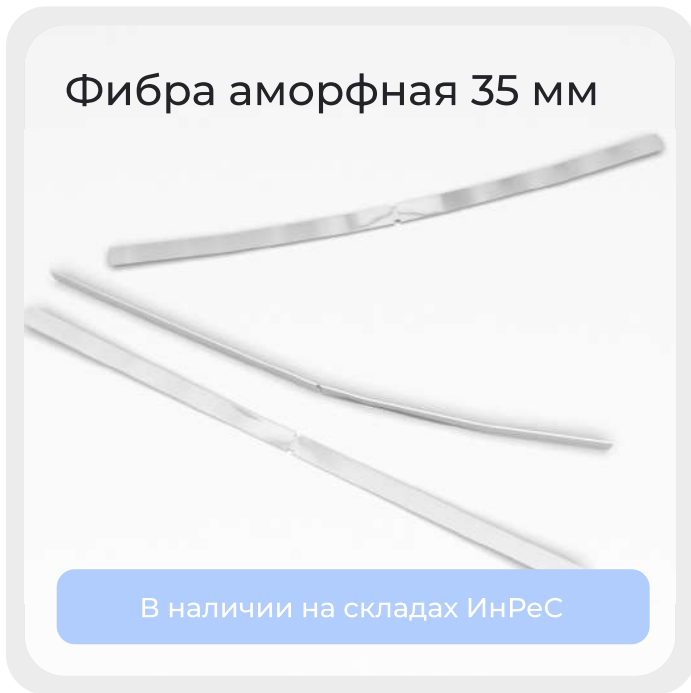

Дозировка фибры аморфной 35 мм:

Расход стальной аморфной фибры 35 мм определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 500кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Высокоуглеродистая проволока

Габариты паллет 0,8м*1,2м*1м

Спецпокрытие Без покрытия

Дозировка от 25 кг/м³

Геометрия Прямоугольная

Упаковка Коробка 20 кг, паллет 500 кг

Длина волокна L = 35 мм

Временное сопротивление разрыву От 1500 МПа

Толщина волокна D = 30 мм

Ширина волокна B = 1,5 мм