


Каталог / Фибра проволоочная анкерная 0,3/30

**Фибра проволоочная  
анкерная 0,3/30**

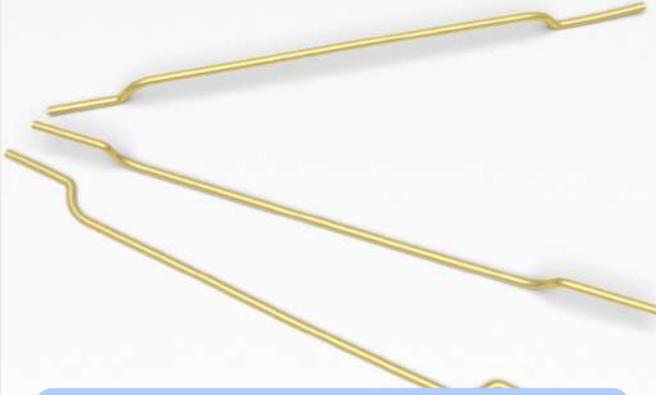

В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры проволоочной анкерной 0,3/30:**

Расход стальной анкерной фибры 0,3/30 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

**Упаковка и транспортировка фибры:**

Коробки из гофрированного картона по 13кг, паллет 312кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

**Технические характеристики**

<b>Материал</b>	Высокоуглеродистая проволока	<b>Длина прямого участка</b>	18±4 мм
<b>Спецпокрытие</b>	Латунь	<b>Количество изгибов</b>	4 шт
<b>Геометрия</b>	Анкерная	<b>Габариты паллет</b>	0,8 м*1,2м*1,2м
<b>Длина волокна</b>	L = 30 мм	<b>Дозировка</b>	от 25 кг/м3
<b>Диаметр волокна</b>	D = 0,3 мм	<b>Упаковка</b>	Коробка 13 кг, паллет 312 кг
<b>Длина анкера</b>	4±3 мм	<b>Временное сопротивление разрыву</b>	От 1800 МПа
<b>Высота изгиба анкера</b>	3±2 мм		