


Каталог / Фибра проволоочная анкерная 0,5/30

**Фибра проволоочная
анкерная 0,5/30**

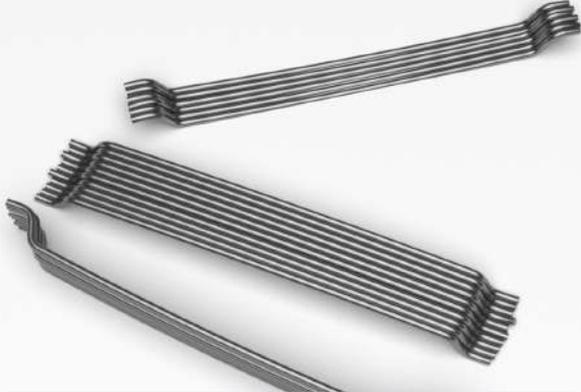

В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры проволоочной
анкерной 0,5/30:**

Расход стальной анкерной фибры 0,5/30 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Мешки по 20кг, паллет 1200кг.
Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Низкоуглеродистая проволока

Длина прямого участка 18±2 мм

Спецпокрытие Без покрытия

Количество изгибов 4 шт

Геометрия Анкерная

Габариты паллет 1м*1,2м*1,6м

Длина волокна L = 30 мм

Дозировка от 25 кг/м³

Диаметр волокна D = 0,5 мм

Упаковка Мешок 20 кг, паллет 1200 кг

Длина анкера 4±3 мм

Временное сопротивление разрыву От 1150 МПа

Высота изгиба анкера 4±3 мм