


Каталог / Фибра проволоочная анкерная 0,6/30

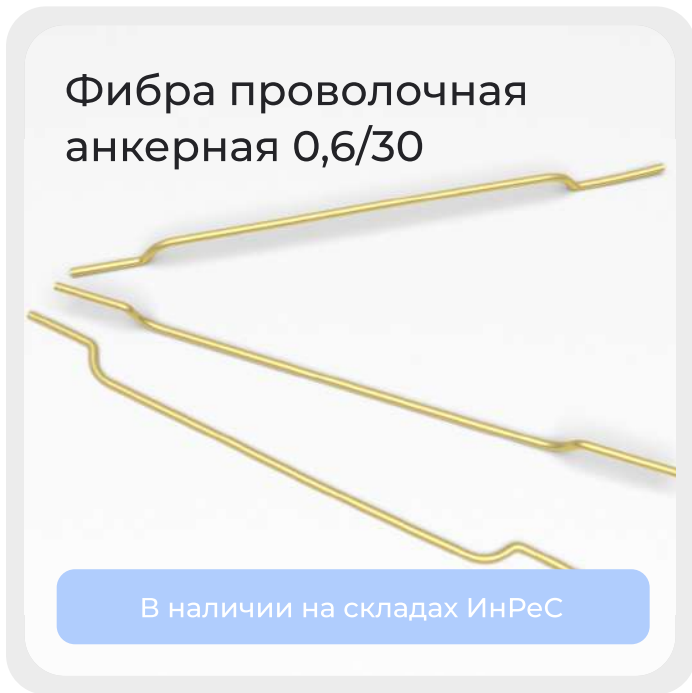

Дозировка фибры проволоочной анкерной 0,6/30:

Расход стальной анкерной фибры 0,6/30 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 13кг, паллет 312кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	Высокоуглеродистая проволока	Длина прямого участка	18±4 мм
Спецпокрытие	Латунь	Количество изгибов	4 шт
Геометрия	Анкерная	Габариты паллет	0,8м*1,2м*1,2м
Длина волокна	L = 30 мм	Дозировка	от 25 кг/м3
Диаметр волокна	D = 0,6 мм	Упаковка	Коробка 13 кг, паллет 312 кг
Длина анкера	4±3 мм	Временное сопротивление разрыву	От 1800 МПа
Высота изгиба анкера	3±2 мм		