


Каталог / Фибра проволоочная анкерная 0,7/50

**Фибра проволоочная
анкерная 0,7/50**

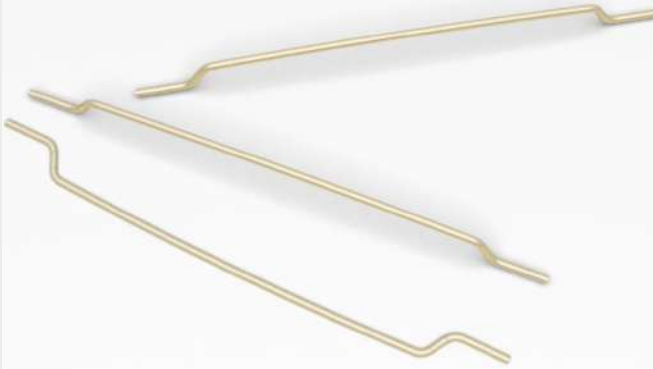

В наличии на складах ИнРес

Дозировка фибры проволоочной анкерной 0,7/50:

Расход стальной анкерной фибры 0,7/50 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 15кг, паллет 360кг. Транспортировку производить автотранспортным средством и закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	Высокоуглеродистая проволока	Длина прямого участка	38±4 мм
Спецпокрытие	Латунь	Количество изгибов	4 шт
Геометрия	Анкерная	Габариты паллет	1,2 м*1м*1,4м
Длина волокна	L = 50 мм	Дозировка	от 25 кг/м ³
Диаметр волокна	D = 0,7 мм	Упаковка	Коробка 15 кг, паллет 360 кг
Длина анкера	4±3 мм	Временное сопротивление разрыву	От 1800 МПа
Высота изгиба анкера	3±2 мм		