


Каталог / Фибра проволоочная анкерная 0,8/50

**Фибра проволоочная
анкерная 0,8/50**

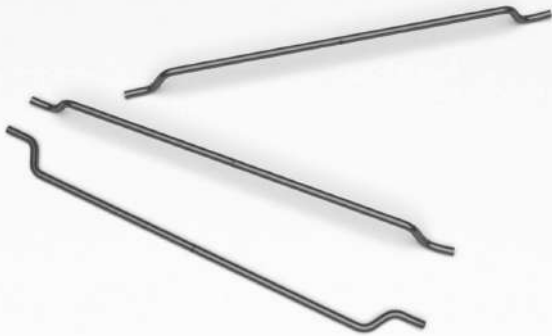

В наличии на складах ИнРес

Дозировка фибры проволоочной анкерной 0,8/50:

Расход стальной анкерной фибры 0,8/50 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту.

Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 18кг, паллет 720кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Низкоуглеродистая проволока

Длина прямого участка 38±4 мм

Спецпокрытие Без покрытия

Количество изгибов 4 шт

Геометрия Анкерная

Габариты паллет 1,2м*0,8м*1,5м

Длина волокна L = 50 мм

Дозировка от 25 кг/м³

Диаметр волокна D = 0,8 мм

Упаковка Мешок 18 кг, паллет 720 кг

Длина анкера 4±3 мм

Временное сопротивление разрыву От 1000 МПа

Высота изгиба анкера 3±2 мм