


Каталог / Фибра проволочная анкерная 0,9/50

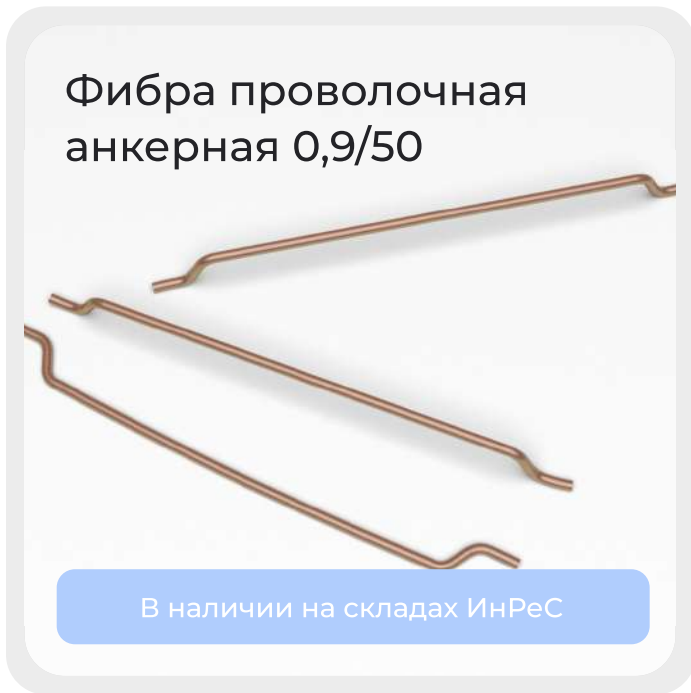

Дозировка фибры проволочной анкерной 0,9/50:

Расход стальной анкерной фибры 0,9/50 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 480кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Высокоуглеродистая проволока

Спецпокрытие Бронза, без покрытия

Геометрия Анкерная

Длина волокна L = 50 мм

Диаметр волокна D = 0,9 мм

Длина анкера 4±3 мм

Высота изгиба анкера 3±2 мм

Длина прямого участка 38±2 мм

Количество изгибов 4 шт

Габариты паллет 1,2 м*0,8м*1,2м

Дозировка от 25 кг/м³

Упаковка Коробка 20 кг, паллет 480 кг

Временное сопротивление разрыву От 1800 МПа