


Каталог / Фибра проволоочная анкерная Dramix 3D 45/50BL

**Фибра проволоочная
анкерная Dramix 3D
45/50BL**

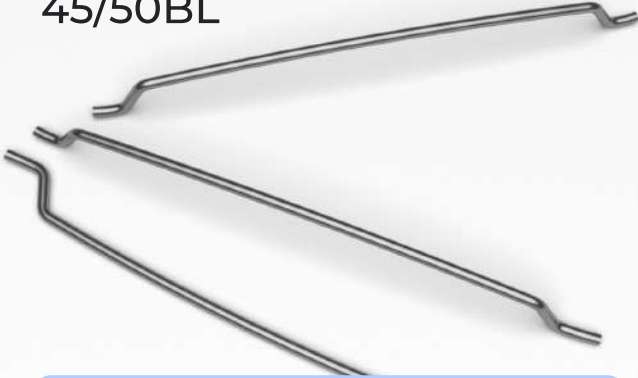

В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры проволоочной
анкерной Dramix 3D 45/50BL:**

Расход стальной анкерной фибры Dramix 3D 45/50BL определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту.

Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1200кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Низкоуглеродистая проволока

Длина прямого участка 38±4 мм

Спецпокрытие Без покрытия

Количество изгибов 4 шт

Геометрия Анкерная

Габариты паллет 1м*1,2м*1,6м

Длина волокна L = 50 мм

Дозировка от 25 кг/м³

Диаметр волокна D = 1,05 мм

Упаковка Мешок 25 кг, паллет 1200 кг

Длина анкера 4±3 мм

Временное сопротивление разрыву От 1100 МПа

Высота изгиба анкера 3±2 мм