


Каталог / Фибра проволоочная анкерная Dramix 3D 55/60BL

**Фибра проволоочная  
анкерная Dramix 3D  
55/60BL**

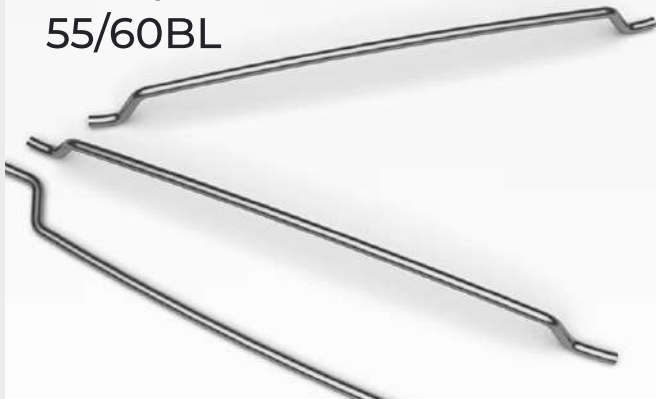

В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры проволоочной  
анкерной Dramix 3D 55/60BL:**

Расход стальной анкерной фибры Dramix 3D 55/60BL определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту.

Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

**Упаковка и транспортировка фибры:**

Мешки по 20кг, паллет 1200кг.

Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

**Технические характеристики**

**Материал** Низкоуглеродистая проволока

**Спецпокрытие** Без покрытия

**Геометрия** Анкерная

**Длина волокна** L = 60 мм

**Диаметр волокна** D = 1,05 мм

**Длина анкера** 4±3 мм

**Высота изгиба анкера 1** 3±2 мм

**Длина прямого участка** 48±2 мм

**Количество изгибов** 4 шт

**Габариты паллет** 1м\*1,2м\*1,6м

**Дозировка** от 25 кг/м<sup>3</sup>

**Упаковка** Мешок 20 кг, паллет 1200 кг

**Временное сопротивление разрыву** От 1100 МПа