


Каталог / Фибра проволочная анкерная Dramix 4D 55/60BL

**Фибра проволочная
анкерная Dramix 4D
55/60BL**

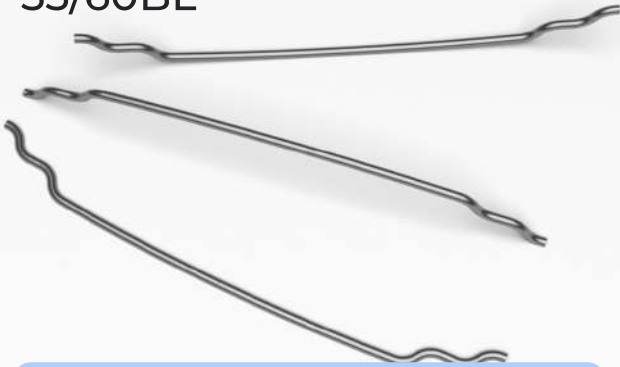

В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры проволочной
анкерной Dramix 4D 55/60BL:**

Расход стальной анкерной фибры Dramix 4D 55/60BL определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту.

Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Мешки по 20кг, паллет 1200кг.

Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Низкоуглеродистая проволока

Высота изгиба анкера 2 3±2 мм

Спецпокрытие Без покрытия

Длина прямого участка 44±2 мм

Геометрия Анкерная

Количество изгибов 6 шт

Длина волокна L = 60 мм

Габариты паллет 1м*1,2м*1,6м

Диаметр волокна D = 1,05 мм

Дозировка от 18 кг/м³

Длина анкера 4±3 мм

Упаковка Мешок 20 кг,
паллет 1200 кг

Высота изгиба анкера 1 3±2 мм

Временное сопротивление разрыву От 1400 МПа