


Каталог / Фибра проволочная анкерная Hendix 75/52

**Фибра проволочная
анкерная Hendix 75/52**

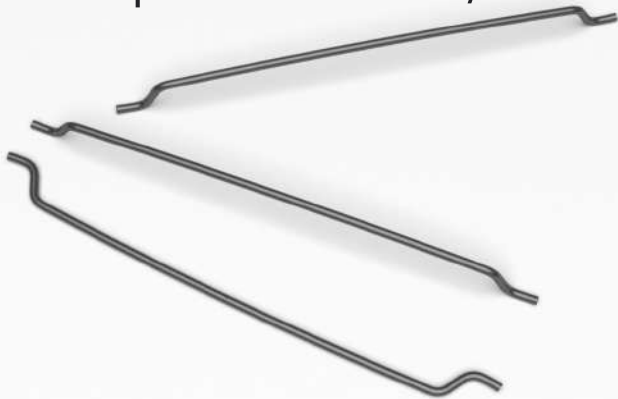

В наличии на складах ИнРес

**Дозировка фибры проволочной
анкерной HENDIX Prime 75/52:**

Расход стальной анкерной фибры Hendix 75/52 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1200кг. Транспортировку производить автотранспортным средством и закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Низкоуглеродистая проволока

Спецпокрытие Без покрытия

Геометрия Анкерная

Длина волокна L = 52 мм

Диаметр волокна D = 0,75 мм

Длина анкера 2±1,0 мм

Высота изгиба анкера 2,1±0,5 мм

Длина прямого участка 44±2,5 мм

Количество изгибов 4 шт

Габариты паллет 1,2 м*0,8м*1м

Дозировка от 20 кг/м³

Упаковка Коробка 25 кг, паллет 1200 кг

Временное сопротивление разрыву От 1500 МПа