


Каталог / Фибра проволочная анкерная Hendix Prime XP 75/62

**Фибра проволочная
анкерная Hendix Prime
XP 75/62**

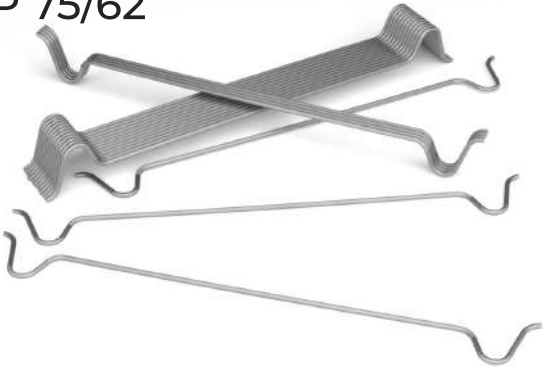

В наличии на складах ИнРес

**Фибра проволочная анкерная
Hendix Prime XP 75/62:**

Расход стальной анкерной фибры Hendix Prime XP 75/62 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1200кг
Транспортировку производить автотранспортным средством и закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Низкоуглеродистая проволока

Длина прямого участка 47±2,5 мм

Спецпокрытие Без покрытия

Количество изгибов 4 шт

Геометрия Анкерная

Габариты паллет 1,2 м*0,8м*1м

Длина волокна L = 62 мм

Дозировка от 20 кг/м³

Диаметр волокна D = 0,75 мм

Упаковка Коробка 25 кг, паллет 1200 кг

Длина анкера 6,9±1,0 мм

Временное сопротивление разрыву От 1450 МПа

Высота изгиба анкера 4±0,1 мм