
Каталог / Фибра проволочная волновая 0,7/40

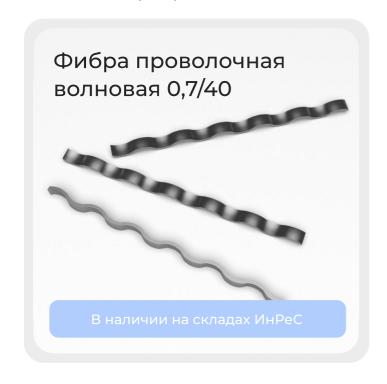

Дозировка фибры проволочной волновой 0,7/40:

Расход стальной волновой фибры 0,7/40 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженерапроектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 10кг, паллет 640кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	Низкоуглеродистая проволока	Габариты паллет	0,8м*1,2м*1,5м
Спецпокрытие	Без покрытия	Дозировка	от 25 кг/м3
Геометрия	Волновая	Упаковка	Коробка 10 кг, паллет 640 кг
Длина волокна	L = 40±5 мм	Временное сопротивление разрыву	От 700 МПа
Диаметр волокн	a D = 0,7 мм		
Шаг волны	7±1 мм		
Высота волны	3±2 мм		