


Каталог / Фибра проволочная анкерная 1/60

**Фибра проволочная
анкерная 1/60**

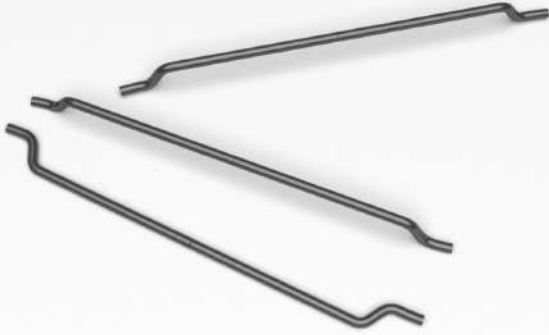

В наличии на складах ИнРес

Дозировка фибры проволочной анкерной 1/60:

Расход стальной анкерной фибры 1/60 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1000кг. Транспортировку производить автотранспортным средством и закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	Низкоуглеродистая проволока	Длина прямого участка	48±4 мм
Спецпокрытие	Без покрытия	Количество изгибов	4 шт
Геометрия	Анкерная	Габариты паллет	1,2 м*0,8м*1м
Длина волокна	L = 60 мм	Дозировка	от 25 кг/м ³
Диаметр волокна	D = 1 мм	Упаковка	Коробка 25 кг, паллет 1000 кг
Длина анкера	4±3 мм	Временное сопротивление разрыву	От 1100 МПа
Высота изгиба анкера	3±2 мм		