


Каталог / Фибра стальная анкерная Hendix Prime 60/32

**Фибра стальная
анкерная Hendix
Prime 60/32**

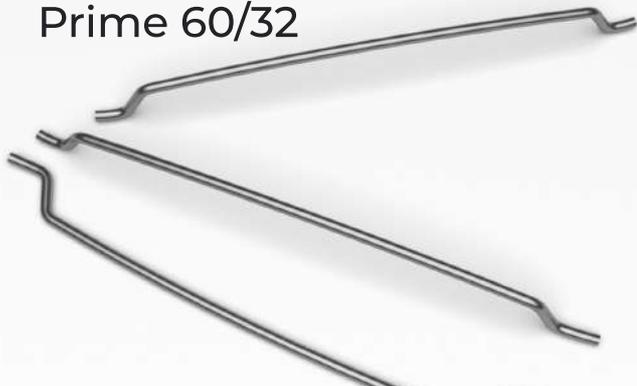

В наличии на складах ИнРес

**Дозировка стальной анкерной
фибры Hendix Prime 60/32:**

Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1200кг Транспортировку производить автотранспортным средством и закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал Низкоуглеродистая проволока

Длина прямого участка 24±2,5 мм

Спецпокрытие Без покрытия

Габариты паллет 1,2 м*0,8м*1м

Геометрия Анкерная

Дозировка от 25 кг/м³

Длина волокна L = 32 мм

Упаковка Коробка 25 кг,
паллет 1200 кг

Диаметр волокна D = 0,6 мм

Временное сопротивление разрыву От 1450 МПа

Высота изгиба анкера 1,7±0,3 мм