


Каталог / Лента демпферная 10x200 мм

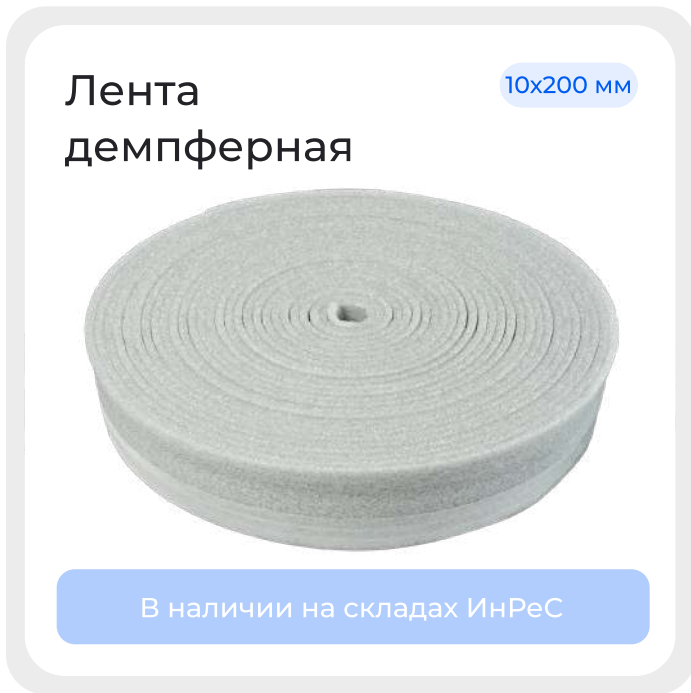

**Лента демпферная 10x200 мм:**

При перепадах температур бетонные полы имеют свойство расширяться, что приводит к деформации и в следствии чего образуются трещины. Для уменьшения влияния температурного режима на бетонное основание рекомендуется по краям стяжки закрепить мягкие, износостойкие материалы, которые смогут компенсировать эти расширения.

**Преимущества демпферной ленты:**

Демпферная лента является одним из таких материалов. Лента устанавливается до заливки бетона по периметру стен для обеспечения полного отсечения бетонного основания от стен и колон.

**Область применения**

- Бетонирование и стяжка пола
- Ограничительный барьер «опалубка» для раствора
- Гидро- теплоизоляционный барьер по периметру
- Шумо- и виброизоляция оборудования и конструкций

**Технические характеристики**

<b>Толщина</b>	10 мм	<b>Индекс изоляции ударного шума</b>	22-24 Дб
<b>Ширина полосы</b>	200 мм	<b>Термического сопротивления (на 1мм толщины) м2 ОС/Вт</b>	> 0,03
<b>Материал</b>	Полиэтилен	<b>Температура эксплуатации</b>	от -60 до +100 °С
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Стойкость</b>	Высокая к щелочам, кислотам, нефтепродуктам
<b>Экологическая безопасность</b>	Высокая		